

Alcatel Linkzone MW40V - Modem

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



www.sar-tick.com

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0W/kg değerine uygundur. Belirli en yüksek SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun bölümünde bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kıyafetinize takılı bir şekilde kullanırken, onaylanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerine uymak için vücudunuzdan 5 mm uzakta tutun. Ürünün, internette dolaşmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.

Güvenlik tedbirleri

Kablosuz cihazınızı doğru ve güvenli bir şekilde kullandığınızdan emin olmak için güvenlik tedbirlerini dikkatle okuyun.

	Cihaz kullanımı yasak olduğunda veya cihaz kullanımı parazite veya tehlikeye neden olabileceğinde cihazı açmayın.
	Hastanelerdeki ve sağlık hizmetleri tesislerindeki kurallara veya düzenlemelere uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazınızı kapatın.

	Uçakta cihazınızı kapatın. Cihaz, uçağın kontrol sinyallerinde parazit oluşmasına neden olabilir.
	Cihazınızı, yüksek hassasiyetli elektronik cihazların yakınında kapatın. Cihaz, bu cihazların performansını etkileyebilir.
	Cihaz veya aksesuarlarını parçalarına ayırmaya çalışmayın. Sadece kalifiye personelin cihazın servisini veya bakımını yapmasına izin vardır.
	Cihazınızı veya aksesuarlarını güçlü elektromanyetik alanları olan kutular içine yerleştirmeyin.
	Manyetik depolama medyalarını cihazınızın yanına yerleştirmeyin. Cihazdan gelen radyasyon bu medyalarda depolanmış bilgileri silebilir.
	Cihazınızı, yüksek sıcaklıklı bir yere koymayın veya benzin istasyonu gibi alev alabilecek gazların olduğu bir yerde kullanmayın.
	Cihazınızı ve aksesuarlarını çocuklardan uzak tutun. Çocukların yanlarında yol gösteren biri olmadan cihazınızı kullanmasına izin vermeyin.
	Patlamayı önlemek için sadece onaylı piller ve şarj cihazları kullanın.



Cihaz kullanımı hakkındaki kanunlara veya düzenlemelere uyun. Cihazı kullanırken başkalarının mahremiyetine ve yasal haklarına saygı gösterin.

Ekipmanın sadece sıcaklığın 0°C ila 45°C ve nemin %10 ila %90 arasında olduğu bir ortamda kullanılması tavsiye edilir. Ekipmanı sıcaklığın -10°C ila 60°C ve nemin %10 ila %90 arasında olduğu bir ortamda tutun.

ŞARJ CİHAZLARI

Elektrikle çalışan şarj cihazları 0 °C ile 40 °C sıcaklık aralığında çalışır.

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/ bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.


1. Genel Bakış

LinkZone, herhangi bir Wi-Fi gömülü cihaz ile 4.5G paylaşımı için basit bir yol sağlayan taşınabilir, kablosuz yönlendiricidir.


1.1 Paket içeriği

		
LinkZone	USB kablosu	Hızlı başlangıç kılavuzu
	ya da	
Pil şarj cihazı*		
* Şarj türü ürünün ithal edildiği ülkeye göre değişir.		

1.2 Uygulama



1.3 Cihaza genel bakış



Rakam	Açıklama	Rakam	Açıklama
①	Güç tuşu	③	LED ışığı
②	WPS tuşu	④	Şarj/Mikro USB Jakı

Cihazın 2 düğmesini aşağıdaki şekilde kullanın:

Düğme	Açıklama
① Güç	Cihazı açmak/kapatmak için 3 saniye basılı tutun.
	LED'i etkin moda veya uyku moduna geçirmek için kısa süre basın.
	Cihazı yeniden başlatmak için 10 saniye basılı tutun.
② WPS	Wi-Fi LED'i yanıp sönene kadar WPS düğmesini 3 saniye basılı tutun.
	Cihazı etkin moda veya uyku moduna geçirmek için kısa süre basın.
Sıfırla	Cihazınızı fabrika moduna sıfırlamak için "Güç" ve "WPS" düğmelerini aynı anda 3 saniye basılı tutun.

1.4 LED ekran

LED ekran aşağıdaki şekildedir:



Ağ göstergesi (kırmızı veya mavi LED)



Wi-Fi göstergesi (mavi LED)



SMS göstergesi (mavi LED)



Pil göstergesi (kırmızı veya mavi LED)

LED açıklaması:

Simge	Simge görüntüsü
Ağ göstergesi	LED, İnternet'e bağlı olduğunda mavi renkte yanar, İnternet bağlantısı kesildiğinde ise yanıp söner. Ağ, hizmet veya SIM kartı olmadığında LED kırmızı renkte yanar.
Wi-Fi göstergesi	Wi-Fi etkin olduğunda LED mavi renkte yanar.
SMS göstergesi	Yeni bir mesaj geldiğinde LED mavi renkte yanar, gelen kutunuz dolduğunda ise yanıp söner.
Pil göstergesi	Pil azaldığında LED kırmızı renkte yanar. Yavaş yavaş mavi renkte yanıp sönen LED, cihazın çalıştığını belirtir. Hızlı şekilde mavi renkte yanıp sönen LED, cihazın şarj olduğunu belirtir. Mavi renkli ancak yanıp sönmeyen LED, cihazın tamamen şarj olduğunu belirtir.


Güç tasarrufu modu:

- Wi-Fi erişimi yoksa veya 30 saniye boyunca cihaz üzerinde herhangi bir düğmeye basılmazsa pil LED ışığı hariç olmak üzere tüm LED ışıkları otomatik olarak söner. Cihazı şarj etmek için bir USB kablosu kullanıldığında veya cihaz üzerinde herhangi bir düğmeye basıldığında bir LED ışığı yanacaktır.
- Cihaz üzerinde 10 dakika boyunca herhangi bir Wi-Fi erişimi yoksa İnternet ağı arama bağlantısı otomatik olarak kesilecektir ve cihaz üzerinde herhangi bir düğmeye basıldığında veya cihaz üzerinden Wi-Fi erişimi sağlandığında otomatik olarak bağlanacaktır.
- 30 dakika boyunca cihaza Wi-Fi erişimi olmazsa Wi-Fi AP işlevi ile birlikte tüm LED ışıkları otomatik olarak kapanacaktır. Wi-Fi AP işlevini geri yüklemek için herhangi bir düğmeye basın.

1.5 Cihazın kurulumu


1. Adım: Arka kapağı açın.

Not: İki baş parmağınızın ucunu delik yuvasına aynı anda yerleştirmeniz ve açmak için kapağı dışarı doğru çekmeniz önerilir.

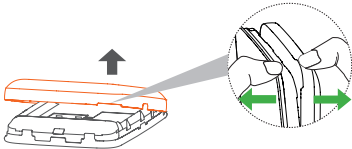


2. Adım: Kart yuvalarına SIM kartını ve SD kartı yerleştirin.


UYARI! Yuva kapağını açmadan önce mikro SIM/SD kartı yerleştirmeyin. Açıp kilitlemek için yuva üzerindeki işareti izleyin.



3. Adım: Pili yerleştirin.



4. Adım: Arka kapağı kapatın.



1.6 Wi-Fi modunda bağlanma

Wi-Fi adı (SSID) ve Wi-Fi düğmesi arka kapağın arkasındaki etikette yer almaktadır. Bunlar ayrıca pilin alındaki etikette bulunabilir.

1. Adım: Wi-Fi adını (SSID) seçmek için Wi-Fi gömülü cihazınızın üzerindeki Wi-Fi yöneticisini kullanın.

- Windows işletim sistemli bilgisayardan: Görev çubuğunda **Kablosuz ağ bağlantısı** seçeneğine sağ tıklayın ve şunu seçin: Kullanılabilir Ağları Görüntüle. Kullanılabilir ağ listesinden bir SSID seçin.
- Mac bilgisayardan: Sistem Tercihleri -> Ağ -> AirPort'u seçin. Kullanılabilir ağ listesinden bir SSID seçmek için "İleri Düzey" seçeneğine tıklayın.
- iOS cihazından: Ayarlar -> Wi-Fi. Kullanılabilir ağlardan bir SSID seçin.
- Android cihazdan: Ayarlar -> Kablosuz bağlantı kontrolleri -> Wi-Fi ayarları. Kullanılabilir ağlardan bir SSID seçin.

2. Adım: Güvenlik anahtarı istendiğinde Wi-Fi anahtarını girin.

2. Hızlı Kurulum

İnternet tarayıcıyı başlatın ve adres çubuğuna <http://192.168.1.1> adresini girin. LinkZone yapılandırma sayfasında oturum açmak için parolayı girin.

Varsayılan oturum açma parolası: admin

Oturum açın ve temel ayarları yapılandırmak için “Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

Wi-Fi Ayarları:

- SSID: Bu cihazın Wi-Fi adını belirleyin.
- Güvenlik: Wi-Fi bağlantısı için güvenlik modunu yapılandırın.

3. Cihazı şarj etme

Cihazınızı şarj etmenin iki yolu vardır.

Adaptör ile şarj etme

Cihaz ile adaptör başı arasına bir USB kablosu bağlayın ve şarj etmek için prize takın.

Cihaz kapandığında, tamamen şarj olması en fazla 3 saat sürer.

USB ile şarj etme

Ayrıca, cihazı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayarak şarj edebilirsiniz.

Cihaz kapandığında, tamamen şarj olması en fazla 4 saat sürecektir.

Not: Pili korumak için, düşük güç LED göstergesi yanıp sönmeye başladığında cihazı en kısa zamanda şarj edin.

4. Sertifika

WEEE Onayı

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönergesi 2012/19/AB (WEEE Direktifi) temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur.



Cihaz üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:



Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri

Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Daha sonra geri dönüştürülecekler ki bileşenleri yeniden kullanılabilir ve maddeler çevreye atılmasın.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki bölgelerde:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

RoHs Onayı

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipmanlardaki belli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması Yönergesi 2011/65/AB (RoHs Direktifi) ile uyumludur.

Radyo Dalgaları

Piyasaya sürülmeden önce tüm modem modellerinin uluslararası gereksinimlere (ICNIRP) veya Avrupa Direktifine 1999/5/EC (R&TTE) uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca gereksinimleridir.

BU CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Bu cihaz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cihazınız uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cihazlar için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.		
Vücut SAR	1.361 W/kg	LTE Band VII + Wi-Fi

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cihazınızda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 5 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için ürün, vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır. Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve cihazı vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandığından emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilimsel bulguların gösterdiğine göre, mobil cihaz kullanımı için özel önlemler gerekmediğini belirtmektedir. Maruz kalma düzeyinizi daha da azaltmak istiyorsanız, kullanımınızı sınırlayarak ya da cihazı başınızdan ve vücudunuzdan uzak tutarak bunu kolaylıkla yapabileceğinizi tavsiye etmektedir.

Daha fazla bilgi için www.alcatelmobile.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Cihazınızda dâhili bir anten bulunur. En iyi şekilde çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçının.

Lisansla



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.



Bu cihaz 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur.

5. Garanti

Cihaz, orijinal faturanızda belirtilen tarihten itibaren Yirmidört (24) aylık bir dönem boyunca teknik özelliklerden her tür sapmaya karşı garanti kapsamındadır⁽¹⁾.

İşbu garantinin şartları altında bu cihaz üzerindeki her tür uyumluluk sorunu halinde anında satıcınızı bilgilendirmeli ve satınalma kanıtı sunmalısınız.

Satıcı veya onarım merkezi, uygun olduğu şekilde cihazınızın değiştirileceğine mi yoksa onarılacağına mı karar verir.

Onarılan veya değiştirilen bu cihaz, aksine kanuni hükümler olmadıkça BİR (1) ay garanti kapsamındadır.

Bu garanti, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan cihaz hasarları veya kusurları için geçerli değildir:

(1) Zorunlu garanti dönemi, yargı bölgenizde bunları geçersiz kılan kanuni hükümler geçerliyse değişiklik gösterebilir.

- 1) Kullanım veya kurulum talimatlarını izlenmemesi.
- 2) Cihazın kullanıldığı coğrafi alanda geçerli teknik ve güvenlik standartlarına uyulmaması.
- 3) Enerji kaynaklarının ve genel elektrik düzeneğinin yanlış bakımı.
- 4) Kazalar veya cihazın taşındığı aracın çalınmasının sonuçları, vandalizm hareketleri, yıldırım, yangın, nem, sıvıların sızması, soğuk hava.
- 5) Bu cihaza imalatçı tarafından sağlanmamış veya önerilmemiş herhangi bir ekipmanın bağlanması veya entegre edilmesi.
- 6) İmalatçı, satıcı tarafından veya onaylı bakım merkezi tarafından yetkilendirilmemiş bireyler tarafından gerçekleştirilen her tür servis, modifikasyon veya onarım.
- 7) Bu cihazın tasarlandığı amaç dışında bir amaç için kullanılması.
- 8) Dış nedenlerden kaynaklanan arızalar (örn. başka donanımlardan radyo paraziti, enerji voltaj dalgalanmaları).
- 9) Tatmin etmeyen radyo iletiminden kaynaklanan veya radyo rölesi kapsamının olmamasının neden olduğu yanlış bağlantılar.

Aynı zamanda işaretleri veya seri numaraları çıkartılmış veya değiştirilmiş ürün için de garanti geçerli değildir.

Bu cihaz, gizli kusurlara (tasarım, imalat sürecine ait kusurlar vs.) karşı da garanti kapsamındadır.

Bu basılmış sınırlı garanti dışında hiçbir şekilde açık veya zımni bir garanti yoktur.

Kanun tarafından reddedildiği noktaya kadar imalatçı ticaret kaybı, ticari kayıp dâhil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir biçimde arızı veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Bazı ülkeler/eyaletler arızı veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına veya zımni garantilerin süresinin sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırmalar ve hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.

10.Uyarılar ve Tedbirler

Elektronik Cihaz

Cihazınızı, yüksek hassasiyetli elektronik cihazların yakınında kapatın. Kablosuz cihaz, bu cihazların performansını etkileyebilir. Bu tür cihazlar arasında işitme cihazları, kalp pilleri, yangın alarmı sistemleri, otomatik kapılar yer alır ve diğer otomatik cihazlar da etkilenebilir. Elektronik bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, radyo dalgalarının bu cihazın çalışmasını engelleyip engellemediğini onaylamak için cihaz imalatçısına başvurun.

Hastane

Hastanelerde veya sağlık hizmetleri tesislerinde aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Kablosuz cihazınızı ameliyathaneye, yoğun bakım ünitesine veya kalp-damar rahatsızlıkları ünitesine sokmayın.
- Kablosuz cihazınızı, kablosuz cihaz kullanımının yasaklandığı tıbbi tedavi yerlerinde kullanmayın.

Depolama Ortamı

- Manyetik kartlar veya disket gibi manyetik depolama ortamlarını kablosuz cihaz yanında bırakmayın. Kablosuz cihazdan gelen radyasyon, üzerlerinde depolanmış bilgileri silebilir.
- Kablosuz cihazınızı ve diğer aksesuarları, endüksiyonlu fırın veya mikrodalga fırın gibi güçlü manyetik alanları olan kapalı kutular içine koymayın. Aksi halde devre arızası, yangın veya patlama meydana gelebilir.
- Kablosuz cihazınızı, çok sıcak veya soğuk bir yerde bırakmayın. Aksi halde ürün arızası, yangın veya patlama meydana gelebilir.
- Kablosuz cihazınızı, ciddi çarpışmalara veya darbelere maruz bırakmayın. Aksi halde kablosuz cihaz arızası, aşırı ısınma, yangın veya patlama meydana gelebilir.

Çocukların Güvenliği

- Kablosuz cihazınızı, çocukların ulaşamayacakları bir yere koyun. Çocukların yanlarında yol gösteren biri olmadan kablosuz cihazı kullanmasına izin vermeyin.
- Çocukların cihazı ağızlarına sokmasına izin vermeyin.
- Çocukların küçük donanımlara dokunmasına izin vermeyin. Aksi halde çocuk küçük donanımları yutarsa boğulma veya boğaz tıkanması meydana gelebilir.

Çalışma Ortamı

- Kablosuz cihaz, suya karşı dirençli değildir. Kuru tutun. Kablosuz cihazı sudan veya su buharından koruyun. Kablosuz cihaza ıslak elle dokunmayın. Aksi halde ürün kısa devresi veya arızası yada elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Kablosuz cihazı tozlu, nemli ve kirli yerlerde veya manyetik alanlı yerlerde kullanmayın. Aksi halde devre arızası meydana gelebilir.
- Şimşekli - fırtınalı günlerde kablosuz cihazı açık havada kullanmayın.
- Kablosuz cihaz; yakındaki TV seti, radyo ve PC sinyallerinden etkilenebilir.
- Radyo frekansı ve radyasyona ilişkin uluslararası standartlar uyarınca sadece imalatçı tarafından onaylanan kablosuz cihaz aksesuarlarını kullanın.

Trafik Güvenliği

Araba kullanırken cihazı kullanmayın.

- Cihaz açıkken, ABS kilitlenme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Sorun olmadığından emin olmak için cihazı kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın,
- Kontrol panelinin cihazın yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

Periyodik Bakım

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

11.Kullanım Koşulları

Uçağa binmeden önce cihazı kapatın.

Özellikle kullanıma ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken cihazı kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cihazlar radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, cihazı kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Cihaz açıkken kalp pili, ısıtma cihazı veya insülin pompası gibi her tür tıbbi cihazdan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Çocukların yanlarında denetleyen biri olmadan cihazı kullanmasına izin vermeyin.

Kapağı değiştirirken, lütfen cihazın alerjik tepkiye neden olabilecek maddeler içerebileceğini göz önünde bulundurun.

Cihaza daima özen gösterin ve cihazınızı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Cihazın içini açmayın, parçalarına ayırmayın ya da kendiniz onarmaya çalışmayın.

Cihazı düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cihazınızı boyamayın.

12.Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.

Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gös terilmelidir.

Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.

Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

13.Tüketicinin Seçimlik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep

etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

14.SORUN GİDERME

- SSID'yi görüp bağlanmayı başaramazsam ne yapayım?

1-Girdiğiniz parolanın doğru olduğunu kontrol edin.

2-Bilgisayarınızda WPS güvenliğinin etkin olduğunu kontrol edin. Etkinse, bilgisayarınızdan bir WPS eylemi bekleyip beklemediğini görmek için cihazı kontrol edin.

- Hizmet yok durumu varsa ne yapmalıyım?

Olası nedenler aşağıda listelenmiştir:

1-İstikrarsız yerel sinyal.

2-Donanım sorunu.

Şunu deneyebilirsiniz:

1-Sinyali engelleyebilecek bir binanın içinde veya bir yapının yakınındaysanız, cihazın konumunu veya yerini değiştirin. Örneğin, cihazı pencereye yaklaştırmayı deneyin.

2-Donanımı kontrol edin veya başka bir cihaz kullanıp tekrar deneyin.

- Wi-Fi anahtarımı unutursam ne yapmalıyım?

Güç tuşu ve WPS tuşlarına aynı anda basarak cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- Kablosuz ağ listesinde SSID niçin görüntülenmiyor?

Aşağıdaki önerilere göre cihazınızı kontrol edin:

-Cihazın Durum Ekranını hata mesajı veya bilgiler için kontrol edin.

-Bilgisayarınızdaki ağ listesini yenileyin.

Windows: Kablosuz Ağ Bağlantısı ekranının sol tarafındaki Ağ Listesini Yenile ögesine tıklayın.

Bu işe yaramazsa aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

1-Ağ Bağlantılarını açın

2-Kablosuz Ağ Bağlantısına sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.

3-Kablosuz Ağlar sekmesine tıklayın.

4-Tercih Edilen Ağlar listesinden kullanılmayan kablosuz bağlantıları silin ve Tamam öğesine tıklayın.

5-Bilgisayarınızı tekrar başlatın.

Mac: Bilgisayarınızı tekrar başlatmayı deneyin

- “PIN kilidi” veya “PUK kilidi” çıkarsa ne yapmalıyım?

SIM kart kilitlenmiştir. Web sayfasına oturum açın ve operatörünüzden aldığınız PIN kodu veya PUK kodunu girin.

Not: PIN'i 3 defa yanlış girdiyseniz PUK gerekir; PUK 10 defa yanlış girilirse SIM kart kalıcı olarak kilitlenir.

15.YASAL BİLGİLER

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Kullanım ömrü:

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 v8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Çin'de üretilmiştir.

Teknik Özellikler	
Ürün Adı:	LinkZone MW40V

Boyutlar	87.6 x 59.6 x 12.9 mm
Ağırlık	78 gr
USB Arayüzü	Micro USB
İşlemci	Qualcomm MDM9207
WiFi kullanıcı sayısı	15
Pil	1800 mAh
WiFi	802.11 b/g/n
2G bandları	850/900/1800/1900 MHz
3G bandları	900/1800/2100 MHz
LTE bandları	B1, 3, 7, 8, 20 (2100/ 1800/ 2600/ 900/ 800MHz)

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

TCL Communication Ltd.
5/F, Building22E,
Science Park West Avenue,
Hong Kong Science Park,
Pak Shek Kok, Hong Kong
Tel: +852 3180 2888
Fax: +852 2302 0996

16.Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki izinler ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.



TCL Communication Ltd.
5/F, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin,
NT, Hong Kong

EU declaration of conformity¹

Product type²: Router device²

Product identification³:

ALCATEL code name MW40V

Manufacturer:

TCL Communication Ltd.
5/F, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin,
NT, Hong Kong

Manufacturer's Authorized Representative:

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plemeur,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre
France

We declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 2014/53/EU and that all essential radio test suites have been carried out according to conformity assessment procedure: Module B and C, annex III of the directive⁴.

Applied standards⁵:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of persons and of domestic animals and the protection of property)⁶:
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011 + A2 :2013
 - EN 50568-2:2017, EN 62479 :2010, EN 62209-2:2010

- Item 3.1.b (an adequate level of electromagnetic compatibility)⁷:
 - EN 301 489-1 V2.1.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 301 489-62 V1.1.0 (2016-11).

- Item 3.2 (both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum in order to avoid harmful interference)⁸:
 - EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08), EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07), EN 300 328 V2.1.1 (2016-12)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives⁹:

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)¹²

The chargers delivered with this product (When included into the box) also conform to the applicable requirements of the relevant Union harmonisation legislations¹³:

- Directive 2014/35/EU (LVD)
- Directive 2014/30/EU (EMC)
- Directive 2009/125/EC(Energy Related Product)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards¹⁴:

- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684:2018

Where applicable, Description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended and covered by the EU declaration of conformity¹⁵.

The software is not intended to be installed or changed by the user without the control of the manufacturer¹⁶.

Accessories²⁷ :

	PN	Technical data
Charger	CBA0058A*0C5	INPUT:100-240V~50/60Hz 200mA OUTPUT:5.0VDC, 1000mA
Battery	CAB1800058C1	3.8V 1800 mAh

Conformity of this product with the essential requirements of the RE Directive 2014/53/EU has been reviewed by the following Notified Body²⁸:

Telefication B.V.
Identification number²⁵: 0560

and issued the EU-type examination certificate²⁶:
172140097/AA/01

Date²⁷ :2020-01-09
Signature²⁸



TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

David DERRIDA
TCT Mobile Europe SAS / Product Management Director Europe²⁹

AB uygunluk beyanı

Product tip : Yönlendirici
Ürün tanımı :

ALCATEL code name MW40V

Manufacturer:

TCL Communication Ltd.
5/F, Building 22E, 22 Science Park East
Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin,
NT, Hong Kong

Manufacturer's Authorized Representative:

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre
France

TCL Communication Ltd. şirketinin yetkili temsilcisi olarak yukarıda adı geçen ürünün 2014/53/EU Yönetmeliğinin uygulanabilir temel gerekliliklerine uygunluğunu ve gerekli tüm radyo testi gruplarının bu yönetmeliğin III. Ekinde yer alan B ve C Modüllerindeki uygunluk değerlendirme prosedürü uyarınca gerçekleştirilmiş olduğunu tüm sorumluluğu üstlenerek beyan ederiz.

Geçerli standartlar :

- Madde 3.1.a (İnsanlar ve evcil hayvanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve malın korunması):
- EN 60950-1:2006 + A11:2008 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
- EN 50 566 2017, EN 62479: 2010, EN 62209-2:2010

- Madde 3.1.b (yeterli seviyede elektromanyetik uyumluluk)
- EN 301 489-1 V2.1.3 (2019-11), EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12), EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11).

- Madde 3.2 (zararı girişimi önlemek için radyo spektrumunu hem etkili kullanan hem de spektrumun etkili kullanılmasını destekleyen)
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03), EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07), EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08), EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07), EN 300 328 V2.1.1 (2016-12)

Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin geçerli gerekleriyle uyumludur:

- direktif 2011/65/AT (RoHS - belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanması)

Bu ürüne verilen aşağıdaki tablodaki yer alan şarj aletleri (kutuya dahilse), (Enerji ile ilgili ürünler) ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatının geçerli gerekleriyle uyumludur:

- Directive 2014/35/EU (LVD)
- Directive 2014/30/EU (EMC)
- Directive 2009/125/EC (Energy Related Product)

Bu ürün, aşağıdaki standartlarla uyumlu bir Genel Cep Telefonu Şarj Cihazına takılabilir:

- EN301 489-34 V2.1.1 (2019-04)
- EN 62684 2016

Yazılım gibi, radyo ekipmanının istenen şekilde çalışmasına olanak veren ve AB uygunluk beyanı kapsamında olan aksesuar ve bileşenlerin tanımı:

Yazılım, imalatçının kontrolü olmaksızın kullanıcı tarafından değiştirilmeye veya kurulmaya uygun değildir.

Aksesuarlar:

	PN	Teknik veri
Pil şarj cihazı	CBA0058A*0C5	GİRİŞ: 100-240V~50/60Hz 200mA ÇIKIŞ: 5.0VDC, 1000mA
Pil	CAB1800056C1	3.8V 1800 mAh

Bu ürünün RE Direktif 2014/53/AB temel gereklilikleriyle uyumluluğu aşağıdaki onaylı kuruluş tarafından incelenmiştir:

Telefication B.V.
Kimlik numarası: 0560

AB tip uygulama belgesi:
172140097/AA/01

Tarih 2020-07-16
İmza

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

David DERRIDA
TCT Mobile Europe SAS / Avrupa Ürün Yönetimi Direktörü